

H İSKELE SİSTEMLERİ

H SCAFFOLDING SYSTEMS

 **OĞUZHAN**
çelik iskele ve kalıp san a.ş.

SINCE'87

Fabrika

Telefon

Fax

Web

e-mail

:Çalica OSB Mah. Adnan Menderes
Bulvarı No:8 Bucak/Burdur
:+90 248 325 35 55 /+90 248 325 13 84
:+90 248 325 91 91
:www.oguzhaniskele.com
:bilgi@oguzhaniskele.com

TS EN 74



GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

H tipi iskele sistemleri özellikle dış cephelerde veya bina içi aydınlatma galeri boşluklarında yüzeyde yapılacak her türlü işlem için (yalıtım, sıva, boya, giydirme cephe vb.) kolaylıkla kullanılabilir.

H tipi cephe iskele, cephe sistemlerinde kullanılan yatay elemanların 150 cm, 200 cm ve 250 cm ölçülerinde üretimi yapılarak farklı uzunluklardaki cephe boyutlarına rahatlıkla uyum sağlamaktadır.

H tipi güvenli iskele sistemi ayar mili, başlangıç ayağı, dikey çerçeve, yatay bağlantı, yan korkuluk, çapraz, kalas, topukluk ve merdivenli platformdan oluşmaktadır.

H tipi güvenli iskele sisteminde krikolar $\varnothing 38/4$ mm, çerçeveler $\varnothing 48,3/3$ mm, yataylar $\varnothing 34/2$ mm, çaprazlar ise $\varnothing 40/2,5$ mm kesitlerinde S35JR özelliğinde çelik sanayi borularından imal edilmektedir.

İskele üzerinde bulunan tüm elemanlarımız TS EN 12810-1, 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2, TS EN 12811-3 standartlarında bulunan bütüm sehim testlerine tabii tutulmuştur. Platformlar 2,5 m yükseklikten 100 kg ağırlığında 50 cm çapında küreler atılarak test edilmiştir.


H type facade scaffolding system can be used easily for every treatment (isolation, plaster, dye, cladding etc.) that will be made on external facade or in indoor lightening gallery.

H type security scaffolding can be easily adapted to the facade dimensions of different lengths by producing the horizontal elements used in the facade systems in the dimensions of 150 cm, 200 cm and 250 cm.


H type safety scaffolding system consists of adjustment shaft, base collar, standart frame, horizontal component, side railing, metal plank, toe board and stair paltform.


H type safety scaffolding system, jack $\varnothing 38/4$ mm, frame $\varnothing 48,3/3$ mm, horizontal components $\varnothing 34/2$ mm, cross $\varnothing 40/2,5$ mm S35JR feature steel pipes are manufactured from the section.

All the elements on the scaffold are subjected to all deflection test in TS EN 12810-1, 12810-2, TS EN 12811-1, TS EN 12811-2, TS EN 12811-3 standarts. Platforms were tested by throwing spheres of 2,5 m height and 100 kg weight.

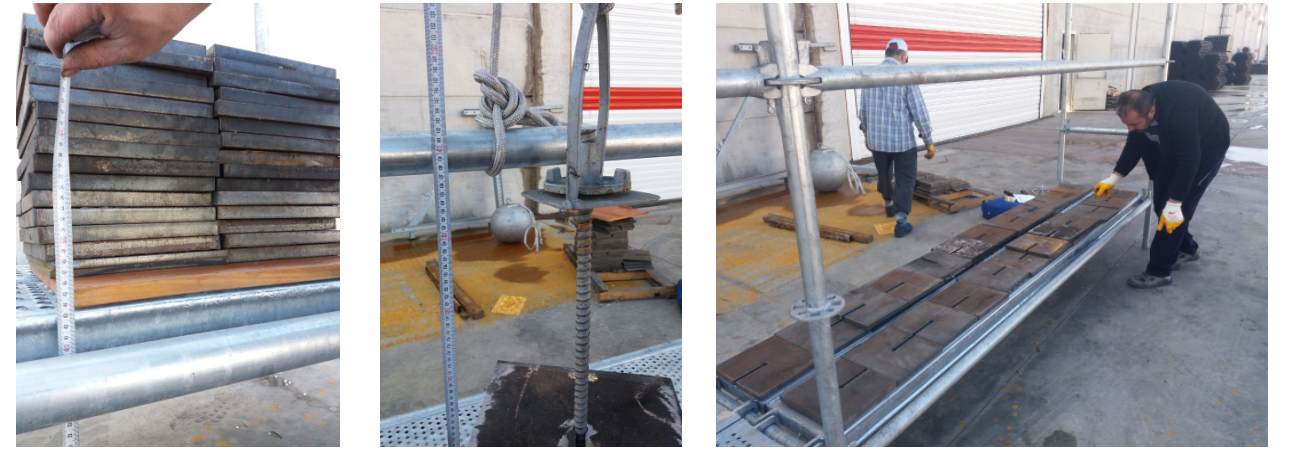


H İSKELE H SCAFFOLDING

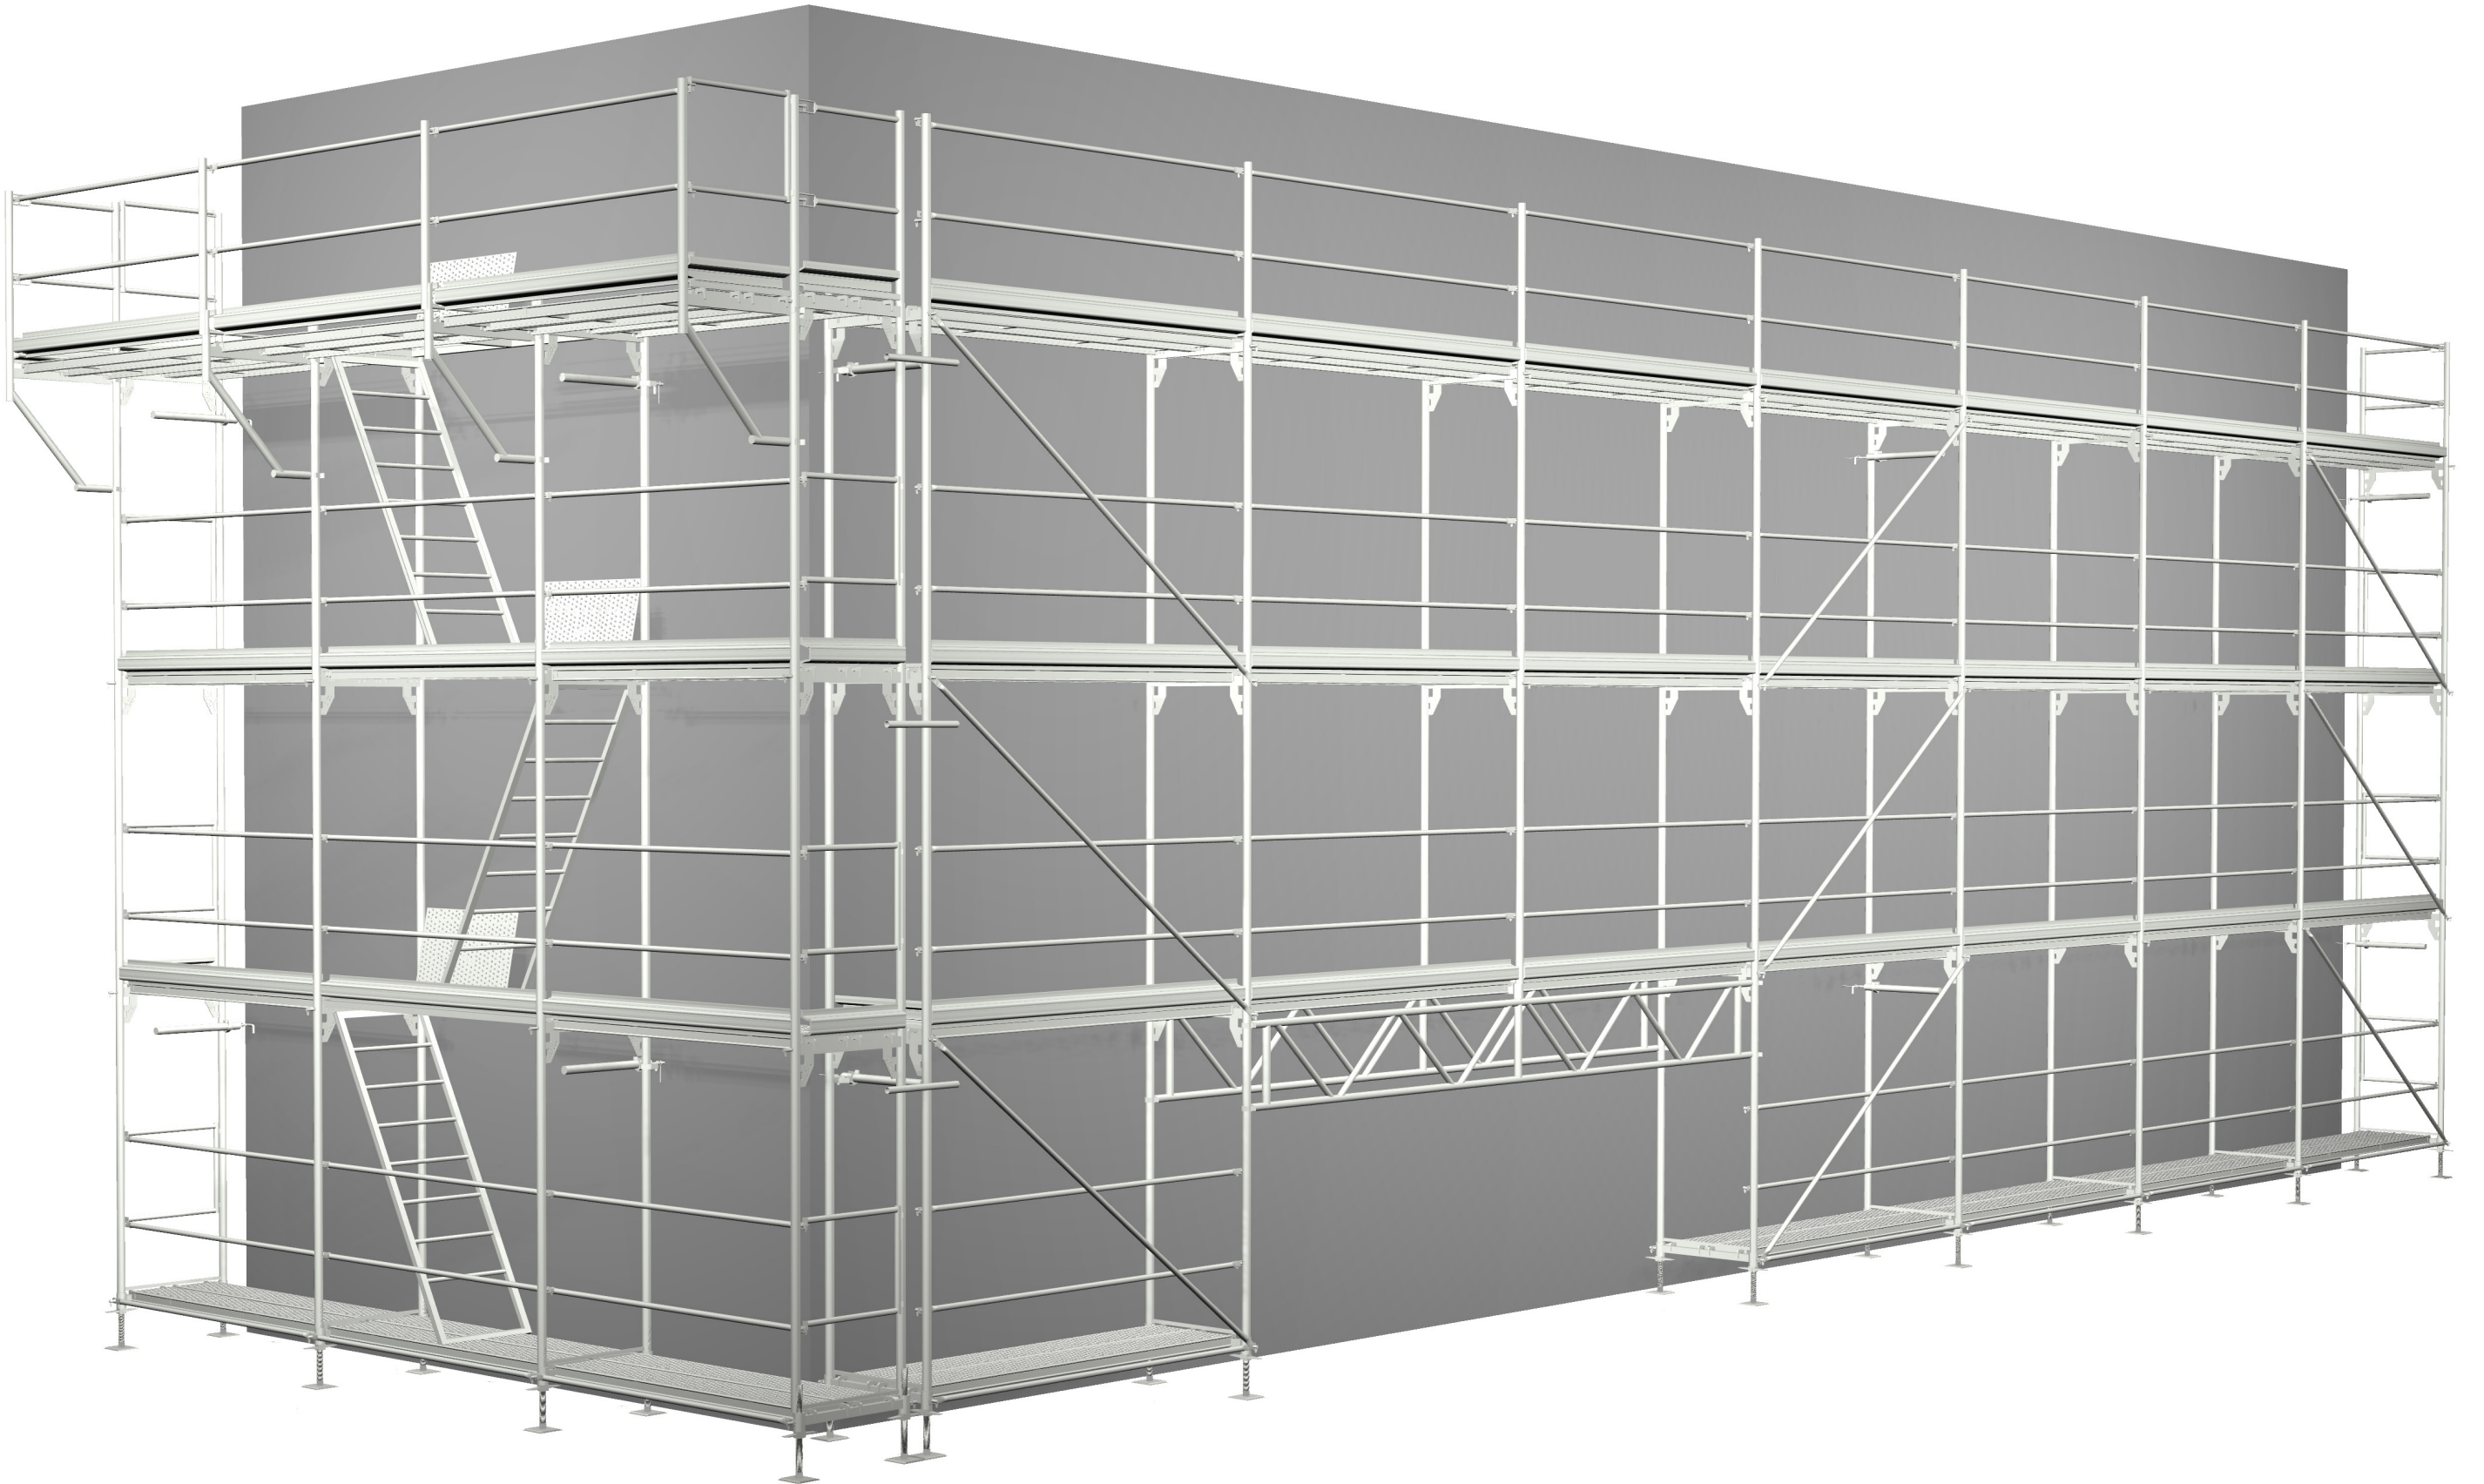


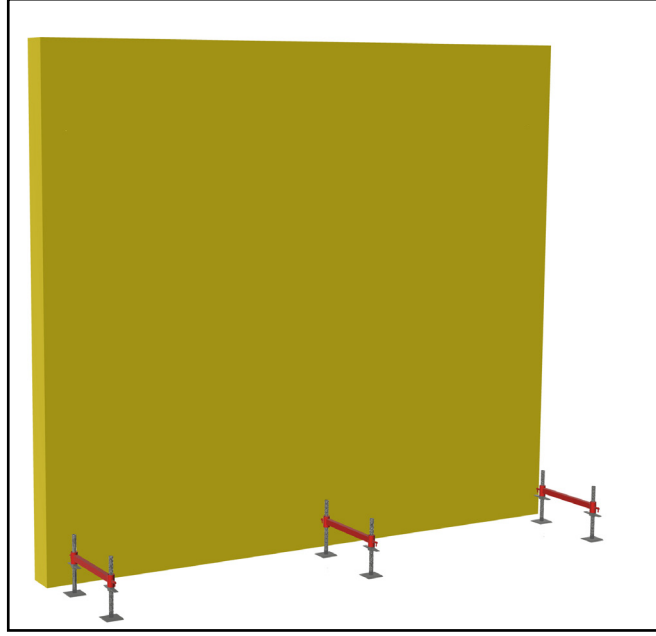


İskele kurulum projesi göz önünde bulundurularak ayar millerinin yükseklikleri ve konumları ayarlanır. Başlangıç yatayları miller üzerine yerleştirilir.
Base jacks height and location are adjusted according to the scaffolding drawings. Star base frames are mounted on the base jacks.

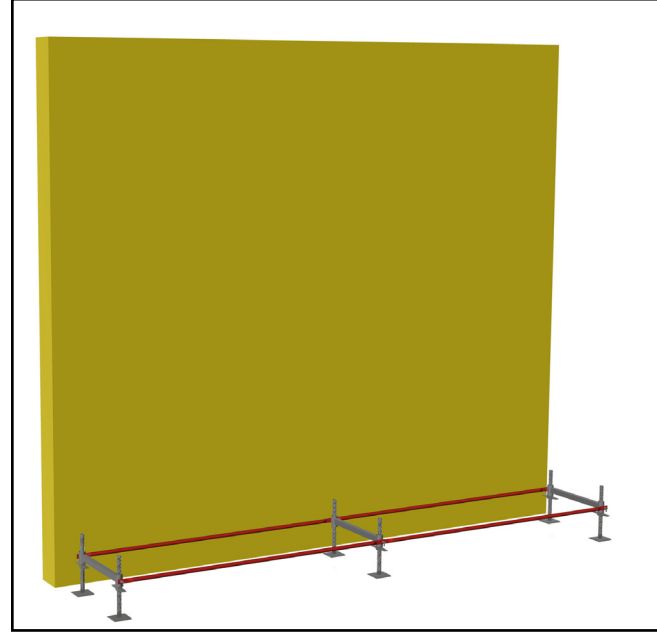


Başlangıç ayaklarındaki pimlere iki taraflı olarak yatay bağlantılar yerleştirilir. Sistem teraziye alınır.
Horizontal ledgers are placed on the pins on the start base frame jack on both sides. The system is leveled.

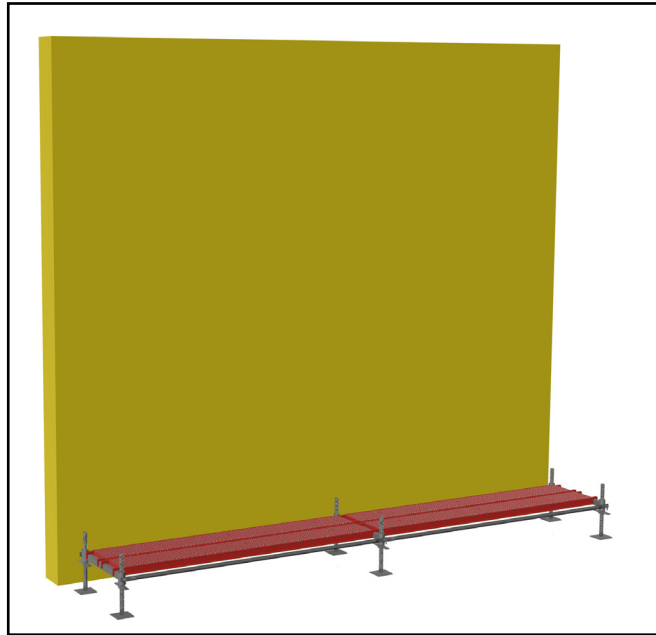


Yürüme platformları, yatay bağlantıların üstüne monte edilir.
Metal planks are placed on horizontal ledgers.

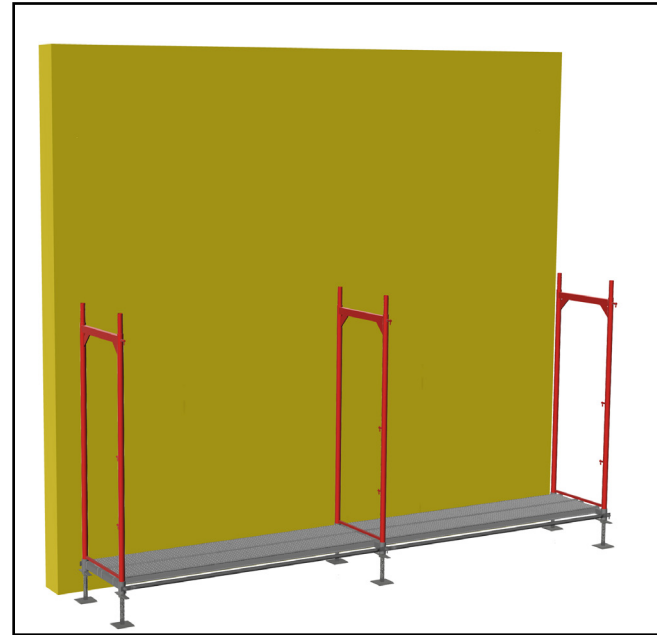


Dikey çerçeveler başlangıç yataylarının üstüne monte edilir.
H frames are mounted on top of start base frame.

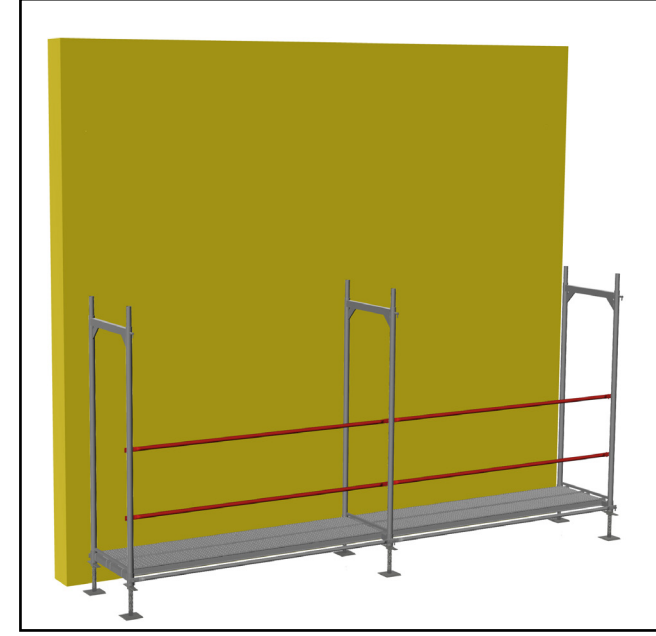


Yatay bağlantılar 50 cm'de bir gelecek şekilde yerleştirilir.
Horizontal ledgers are placed every 50 cm.

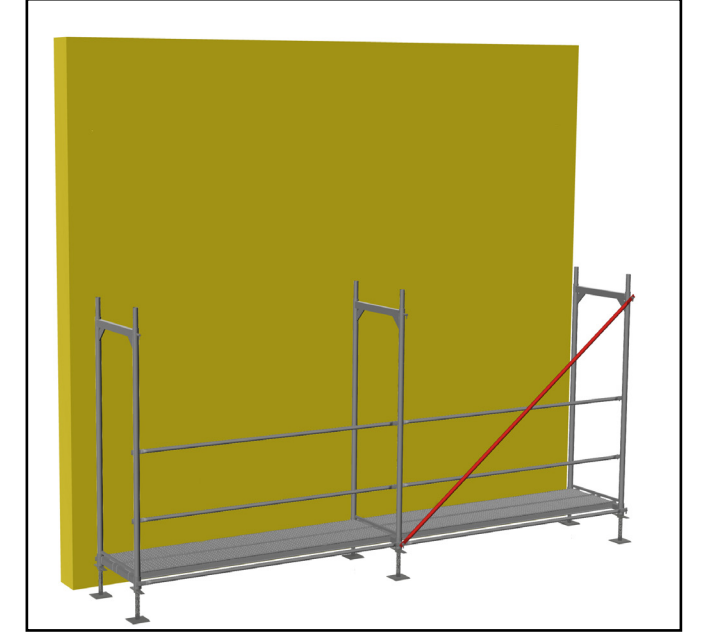

Çapraz eleman yerleştirilir.
Diagonal brace is placed.

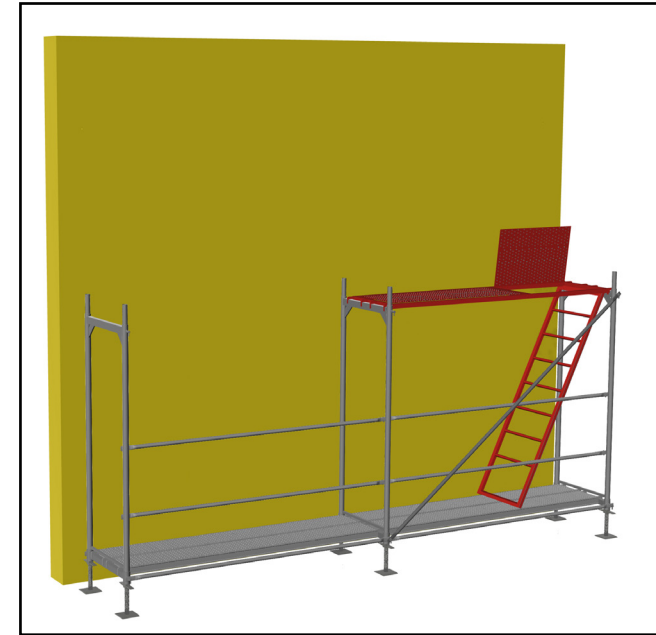


Merdivenli platform iskele alt noktasından 2 m'ye gelecek şekilde konulan yatay eleman üzerine yerleştirilir.
The ladder platform is placed on the horizontal ledger placed 2m from the lower point of the scaffolding.

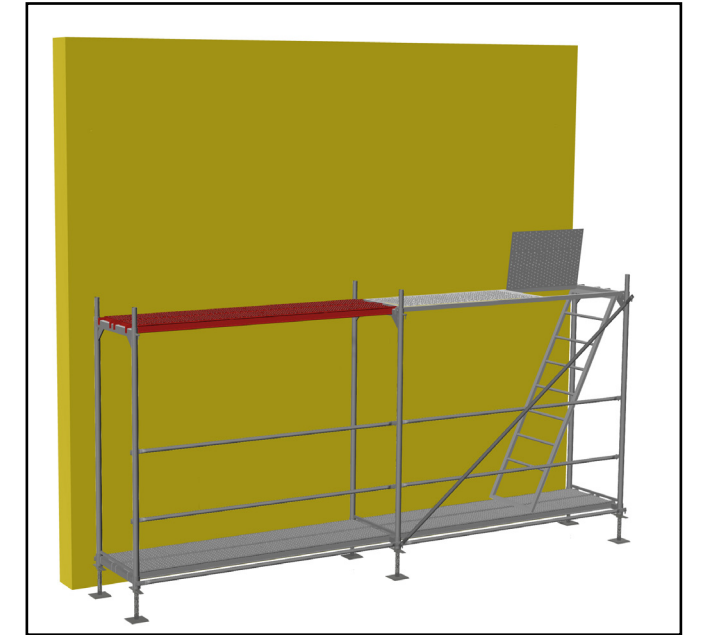


Metal platformlar , merdivenli platform hizasında yerleştirilir.
Metal planks placed on the level of the ladder platform.




İkinci sıranın çerçeveleri yerleştirilir. yerleştirilir.
H frames of the second level are placed.

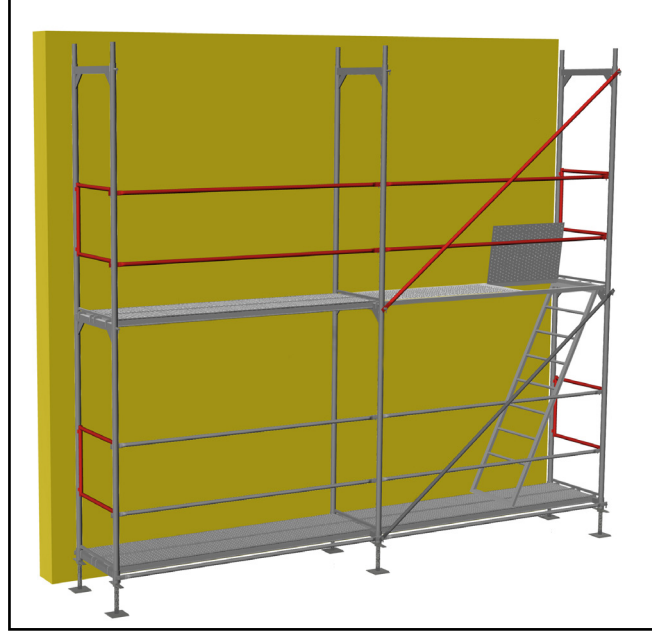

İkinci sıranın yatay elemanları yerleştirilir.
Horizontal ledgers of the second level are placed.



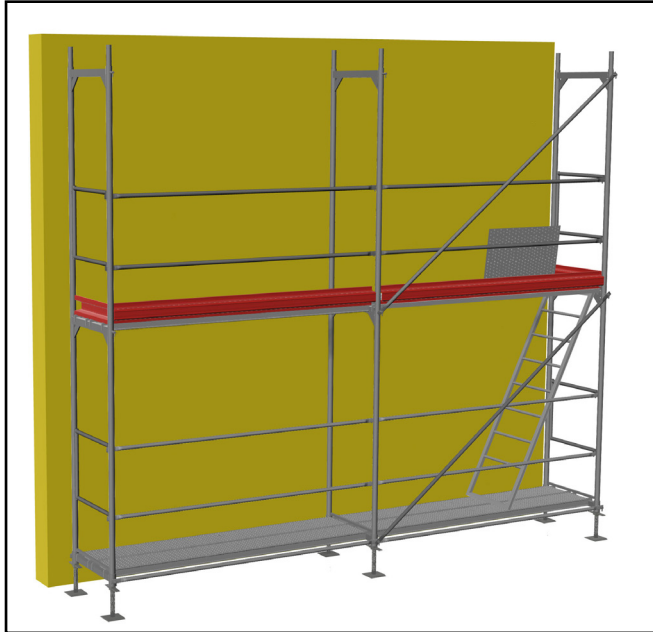



İkinci sıra kurulumu tamamlandıncı topukluklar yerleştirilir.
Toe boards are mounted. The assembly of the second level is completed.

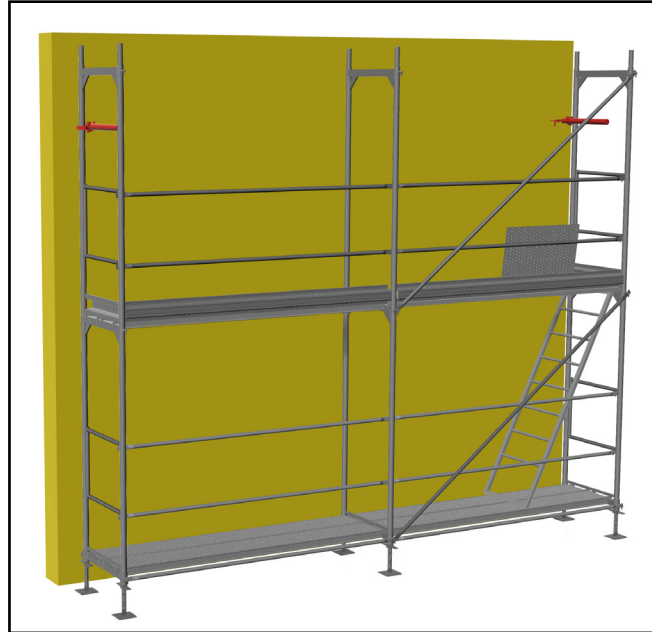


Projeye göre iskele sistemi cepheye ankrajlanır.
The system is anchored to the facade according to the scaffolding drawings.



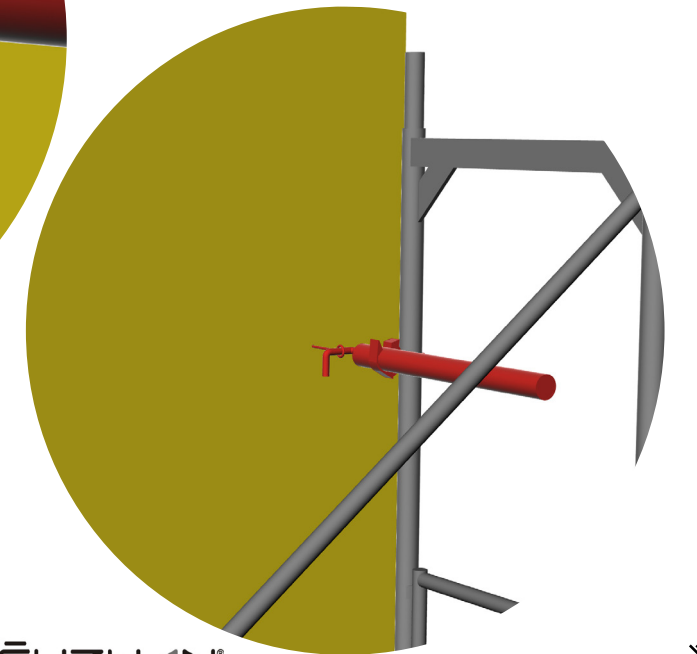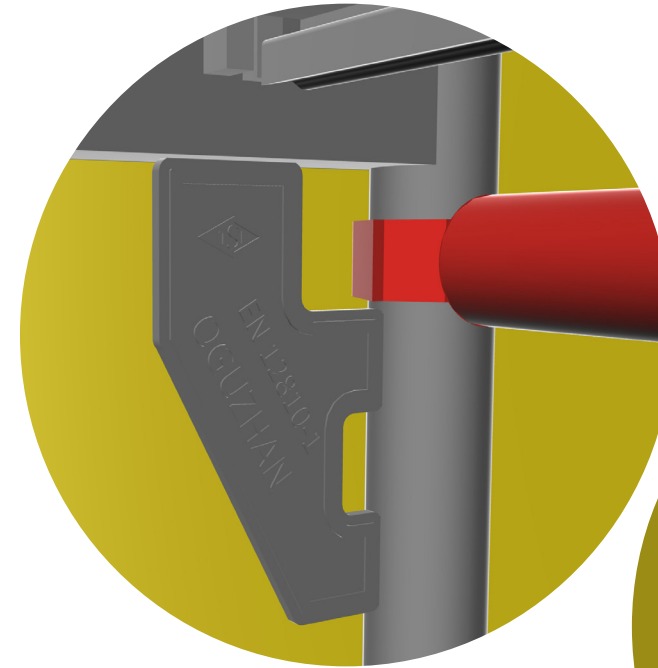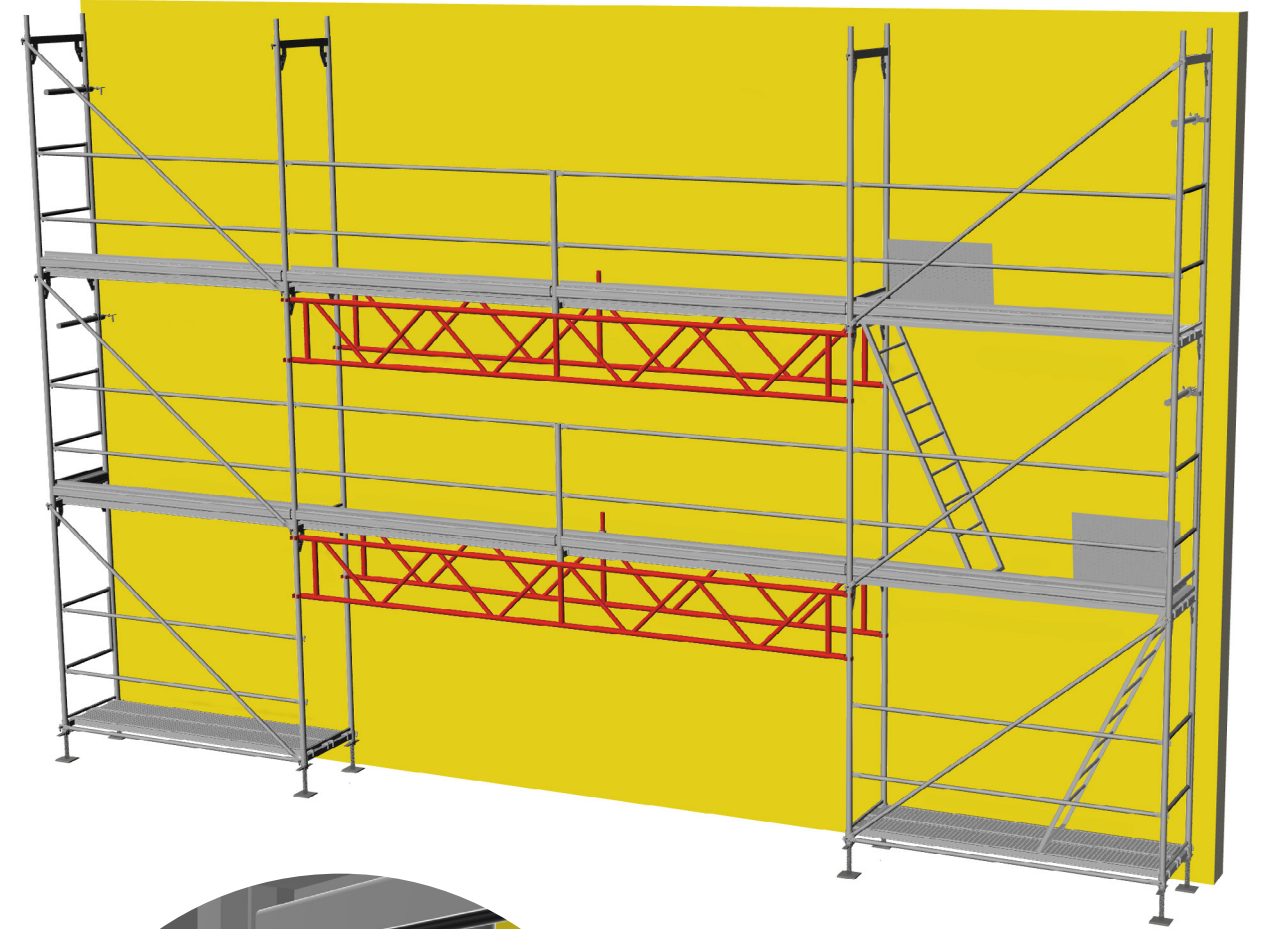

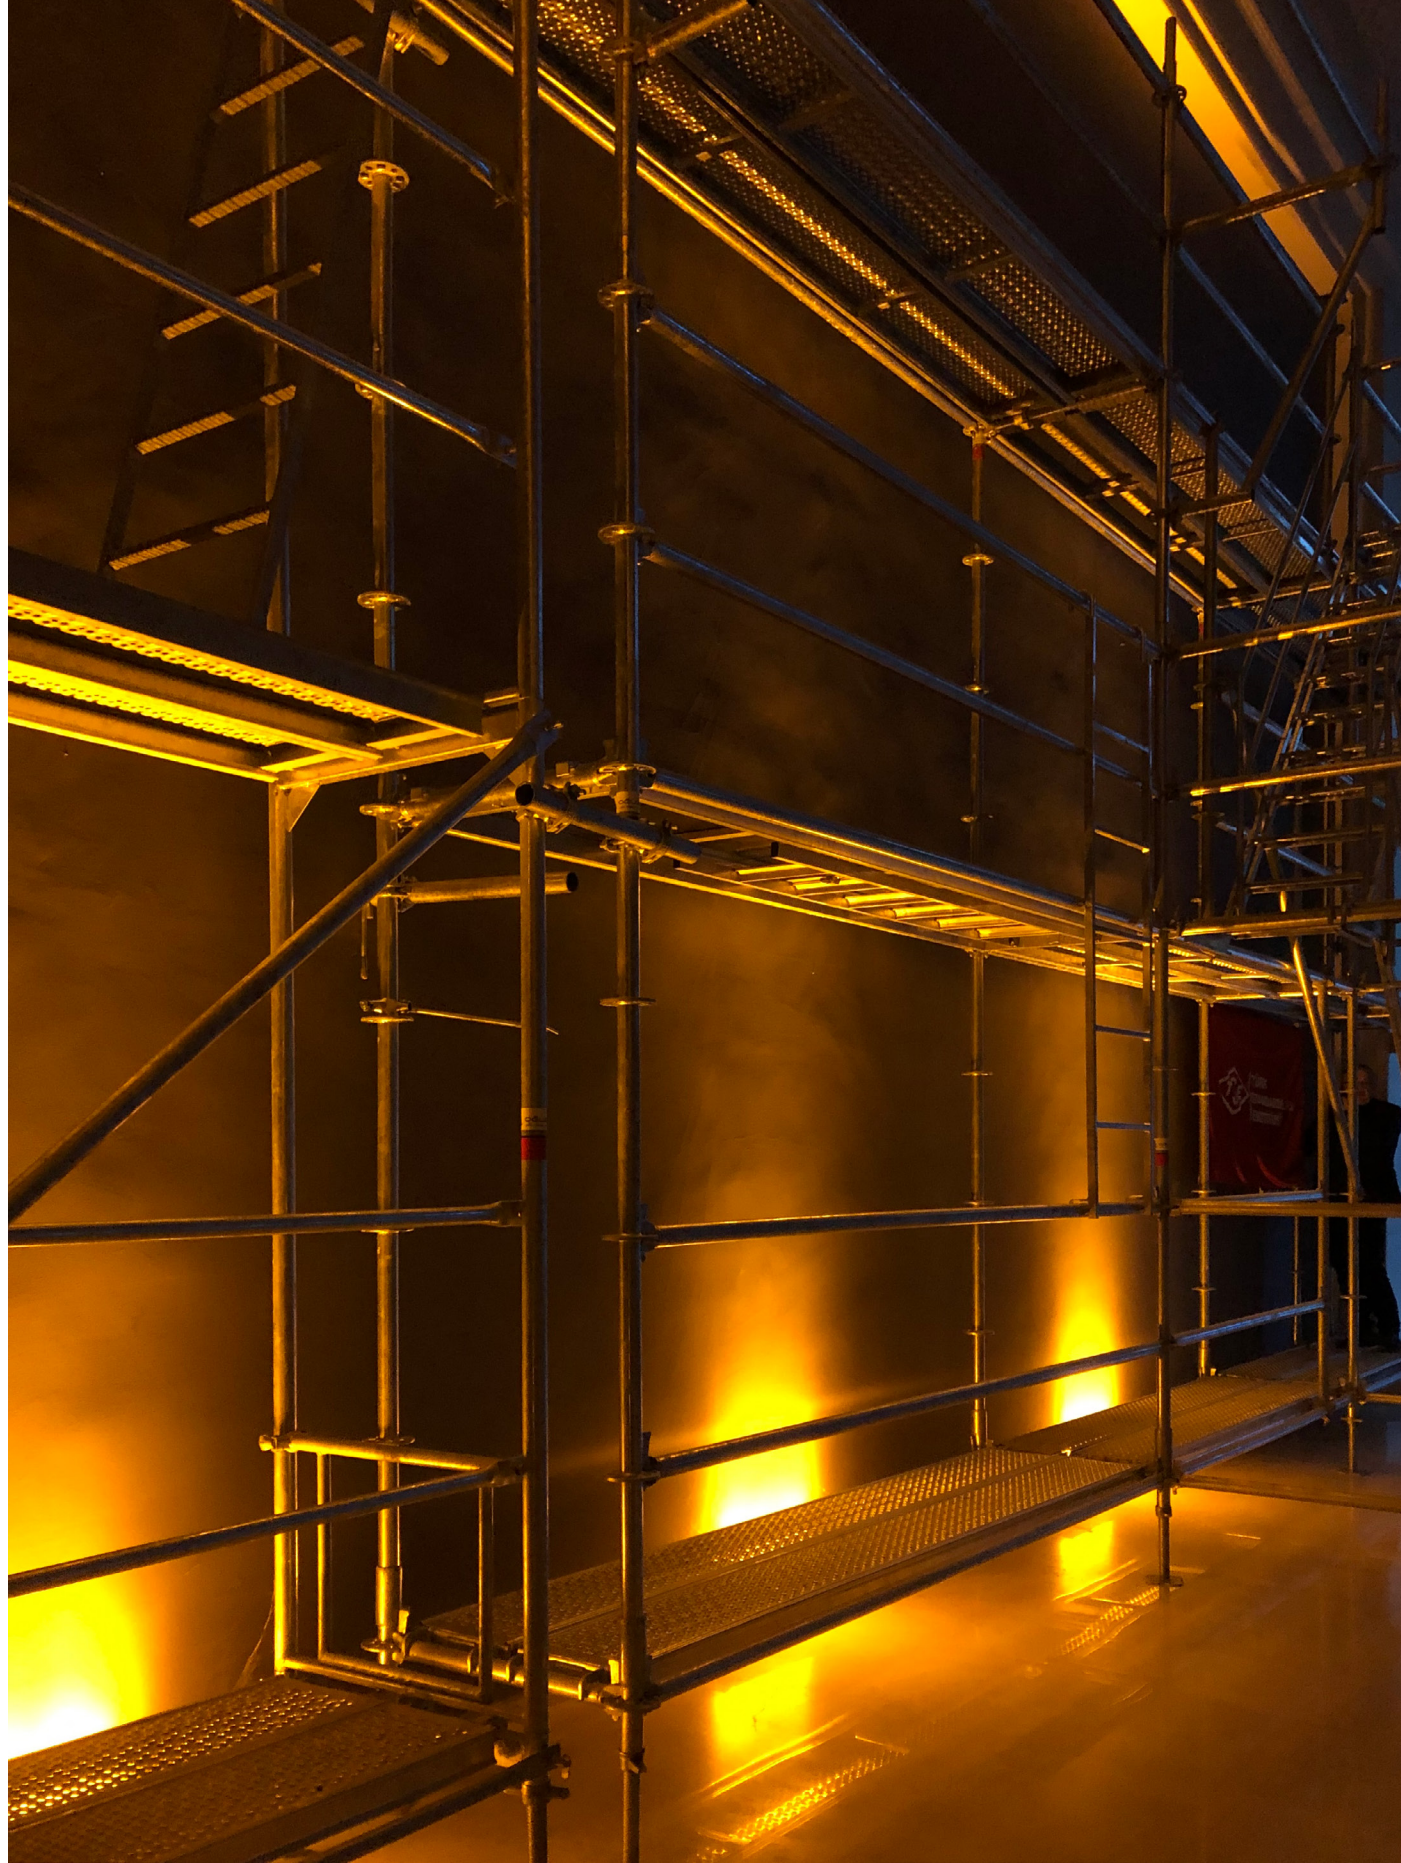


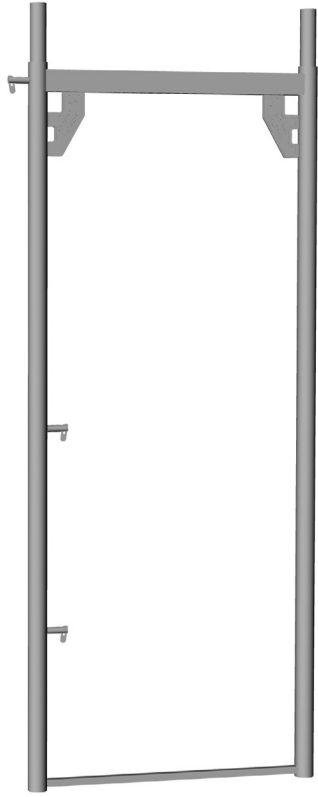


H Çerçeve
H Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG001	200	18,13

H Yarım Çerçeve
H Half Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG002	100	12,30

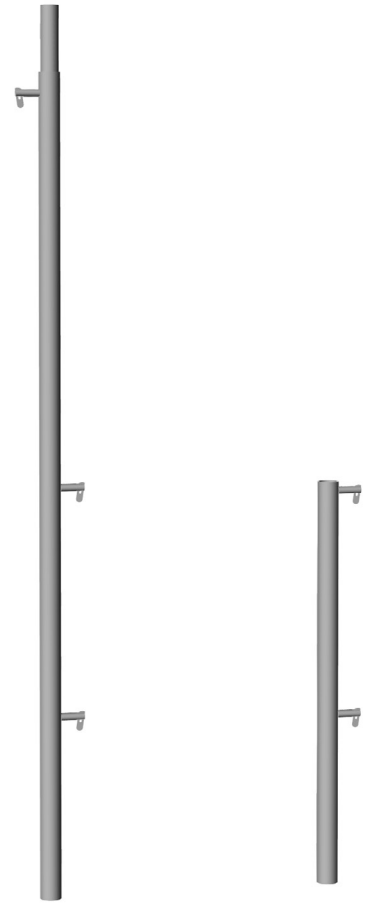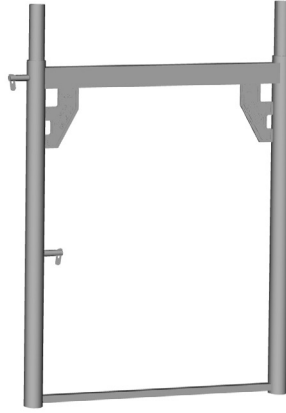

1,00 m I Korkuluk
H Guardrail


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG036	100	5,30

2,00 m I Korkuluk
H Guardrail

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG005	200	8,69


H Korkuluklu Çerçeve
H Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG003	100/200	15,58

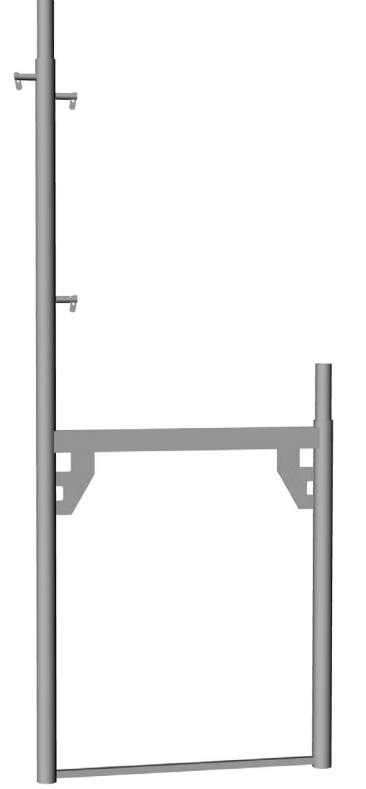


1,05 M L Korkuluk
1,05 M L Guardrail


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG004	105	6,36

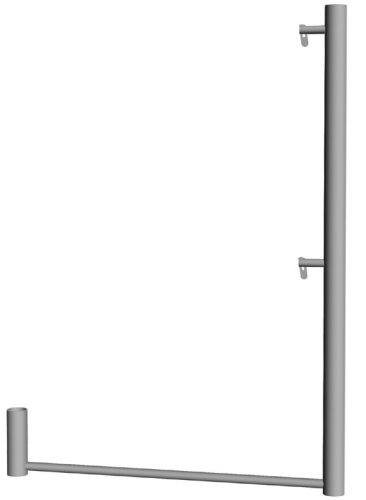

1,05 M H Bitiş Çerçeve
1,05 M H End Frame

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAAG037	105	12,08

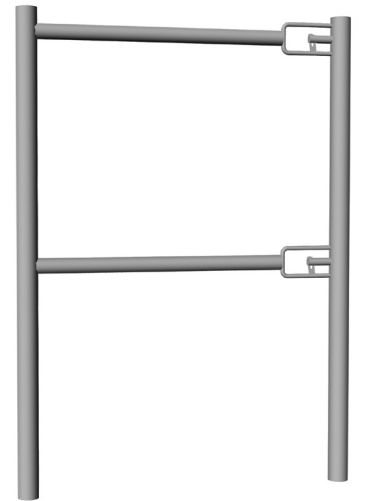


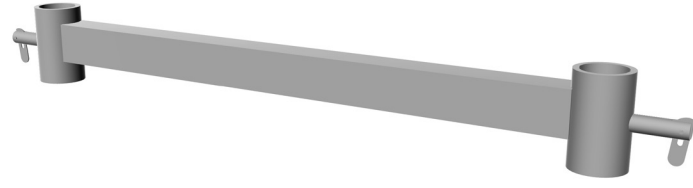

Başlangıç Yatayı
Horizontal Initial Member


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EASG002	80	2,44

Yatay
Horizontal Brace

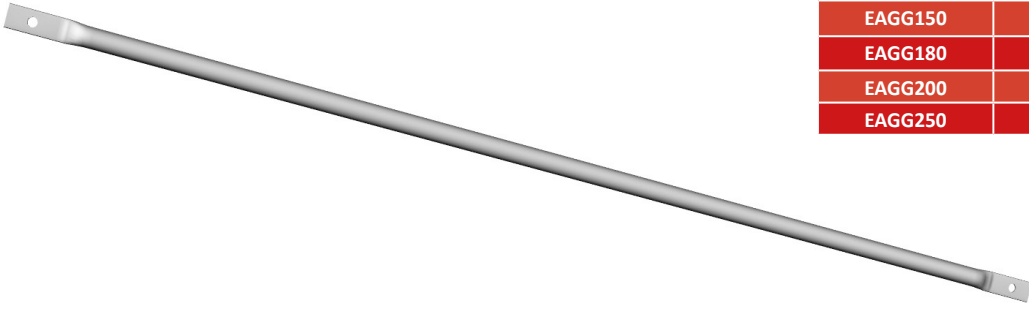

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EAGG150	150	2,63
EAGG180	180	3,15
EAGG200	200	3,41
EAGG250	250	4,20

Çapraz
Diagonal Brace

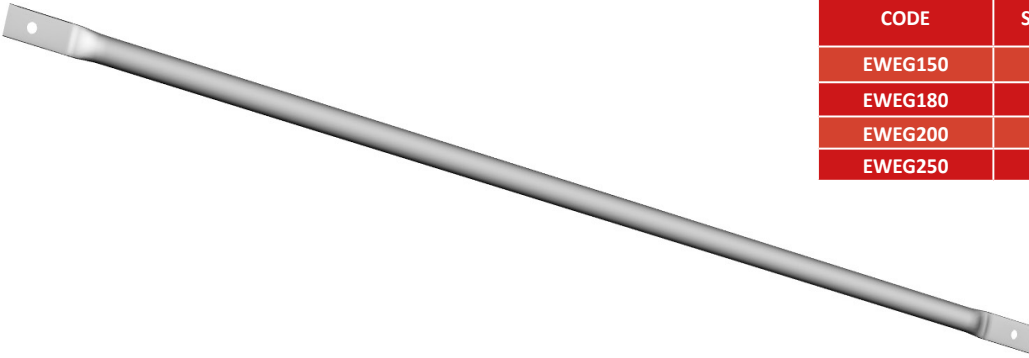

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EWEG150	150	4,20
EWEG180	180	3,68
EWEG200	200	4,78
EWEG250	250	5,36


Yan Korkuluk
End Guard



KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EASG001	80	3,50


Kalas (En 32 cm)
Metal Plank

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GABG070	70	6,10
GABG100	100	8,40
GABG120	120	9,70
GABG150	150	11,55
GABG200	200	14,25
GABG250	250	17,50
GABG300	300	21,00

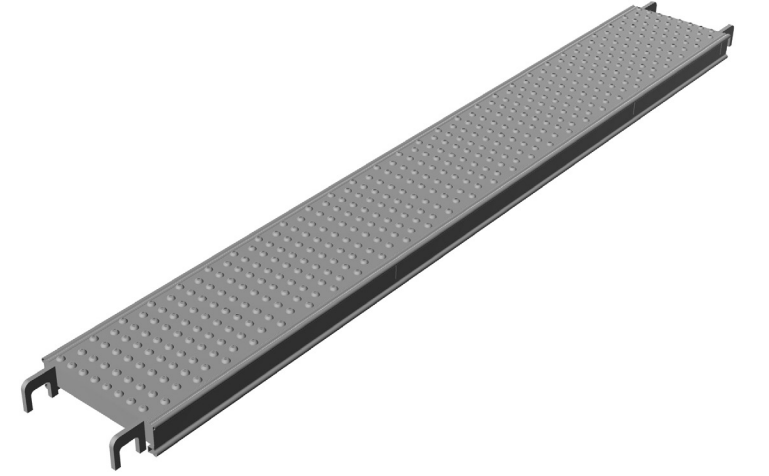


Kalas (En 27 cm)
Metal Plank


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GAAG070	70	4,24
GAAG100	100	6,25
GAAG120	120	7,50
GAAG150	150	9,91
GAAG200	200	12,99
GAAG250	250	18,55
GAAG300	300	21,20

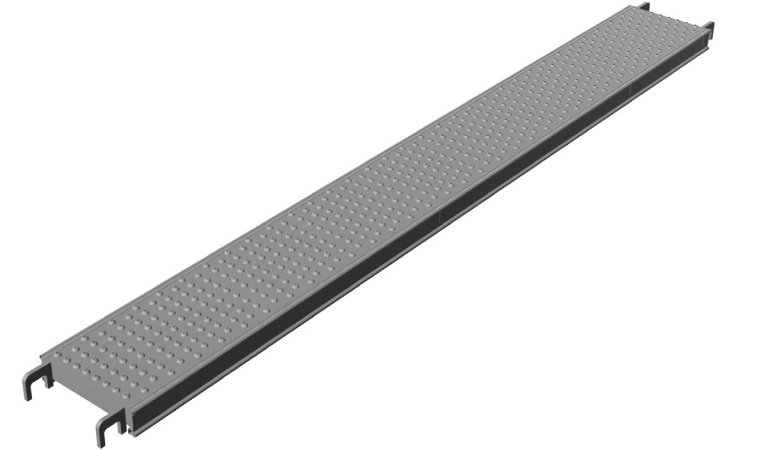

Ara Örtücü Izgara
Intermediate Covering Grid


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GCAG070	70	5,26
GCAG100	100	7,07
GCAG150	150	10,27
GCAG200	200	13,29
GCAG250	250	16,32
GCAG300	300	19,34

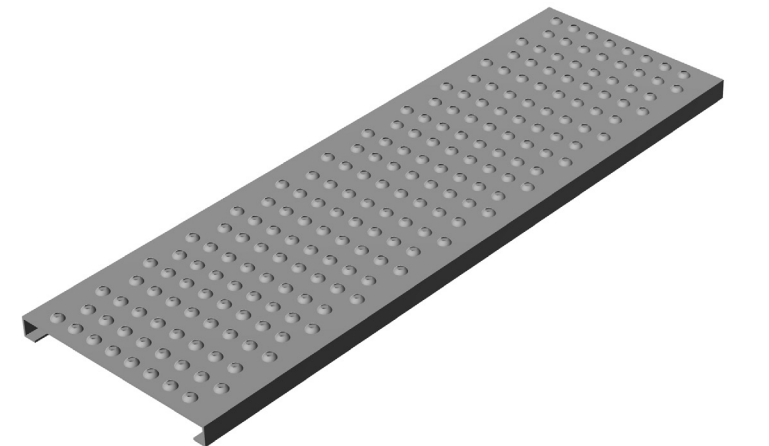

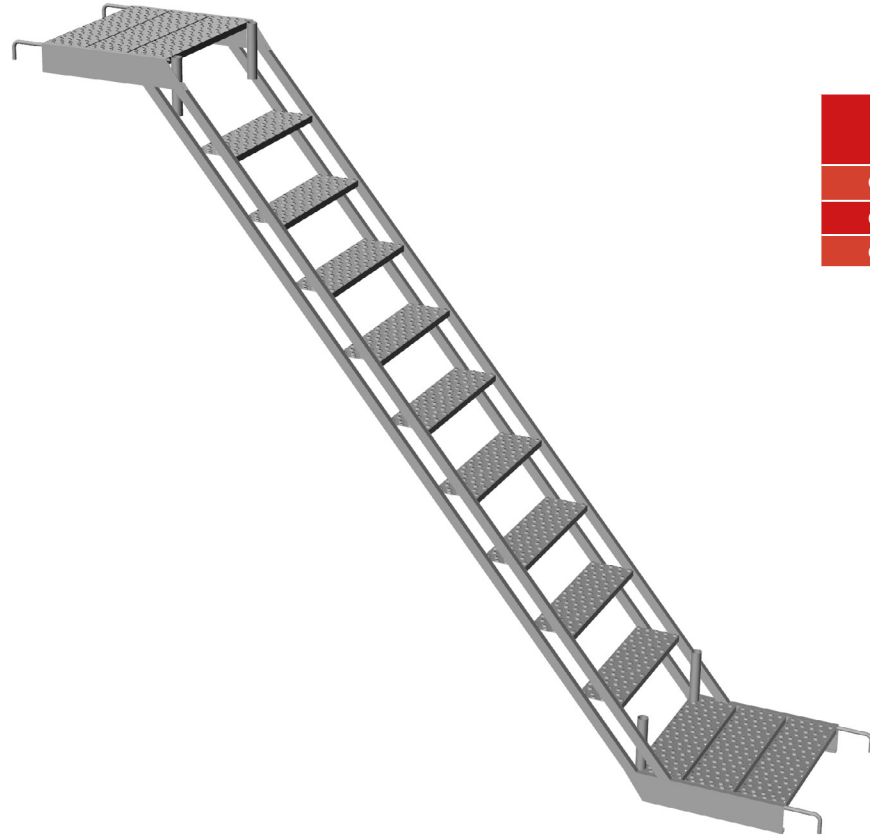

Sahanlıklı Merdiven
Stairs With Landing

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GESG200	200/200	39,00
GESG250	250/200	47,00
GESG300	300/200	50,00

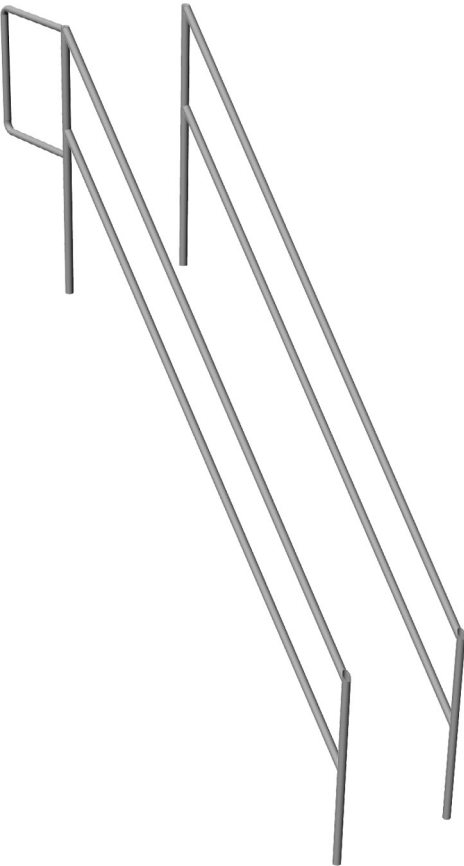

İç Sahanlıklı Merdiven Korkuluğu
Inner Stairs Hand Rail


KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GEQG200	200	8,16
GEQG250	250	8,80
GEQG300	300	9,96

Dış Sahanlıklı Merdiven Korkuluğu
Outer Stairs Hand Rail

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GETG200	200	9,33
GETG250	250	10,18
GETG300	300	11,34


Kapaklı Kalas
Metal Plank with Trapdoor

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GADG150	150	20,35
GADG200	200	27,56
GADG250	250	32,97
GADG300	300	40,28

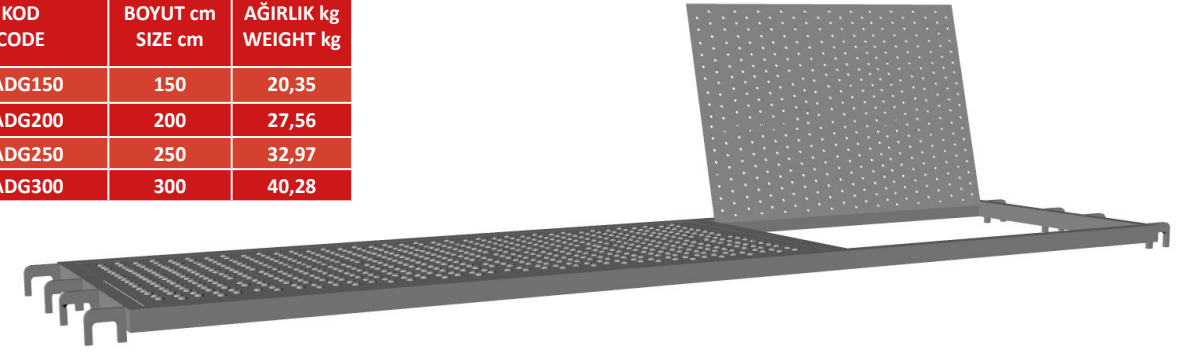

Kapaklı Kalas Merdiveni
Ladder For Metal Plank

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GADG001	200	9,86

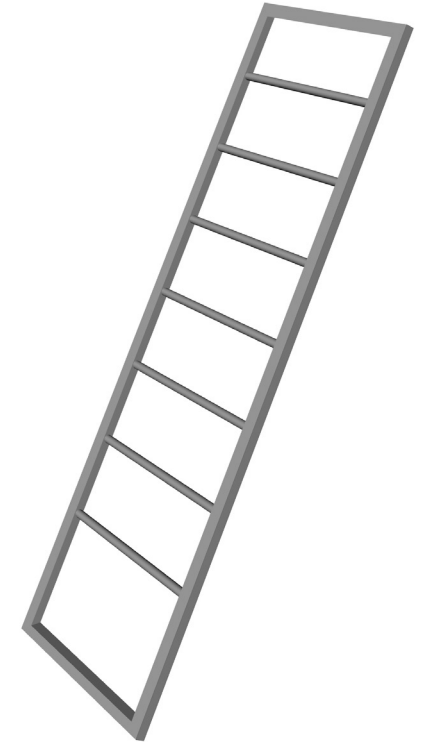

Omega Topukluk
Omega Toe Board

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GAZ070	70	1,60
GAZ100	100	2,20
GAZ120	120	2,65
GAZ150	150	3,35
GAZ200	200	4,40
GAZ250	250	5,50
GAZ300	300	6,60






H Tip İskele Kelepçeli Çalışma Konsolu
Horizontal Beam

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
EEFG050	50	8,06
EEFG070	70	9,33
EEFG100	100	10,92



Alt Ayar Mili
Base Jack

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
FAAG050	50	2,35
FAAG075	75	3,37
FAAG100	100	4,59

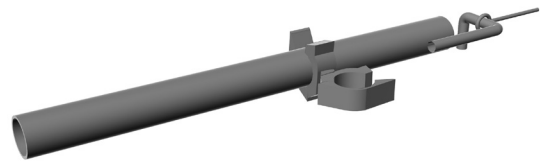



Duvar Bağlantı Elemanı
Wall Ties

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
AAWG028	60	3,60
AAWG029	120	5,30

48" Tekli Dövme Kelepçe (EN 74)
48" Sabit Dövme Kelepçe (EN 74)
48" Hareketli Dövme Kelepçe (EN 74)
48" Dövme Kiriş Kelepçe (EN 74)


48" Singel Clamp (EN 74)
48" Fixed Clamp (EN 74)
48" Swivel Clamp (EN 74)
48" Beam Clamp (EN 74)

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
AVE003	-	0,45
AVE004	-	0,95
AVE005	-	0,95
AVE006	-	0,35




Tırmanma Merdiveni
Ladders

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
GECG150	150	8,48
GECG200	200	10,60
GECG250	250	13,25
GECG300	300	15,90
GECG400	400	21,73
GECG600	600	32,86

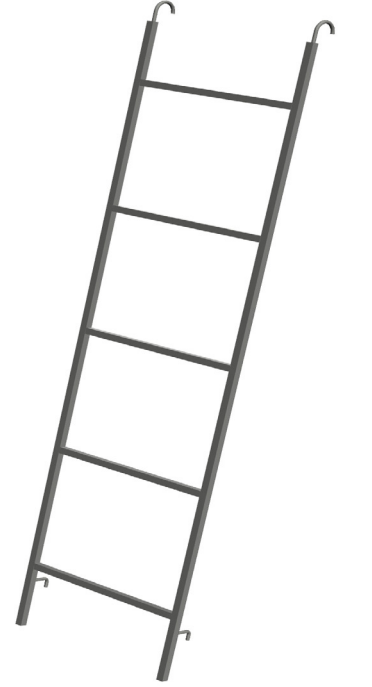

48.3/2.5 mm İskele Borusu
48.3/2.5 mm Scaffolding Pipe

KOD CODE	BOYUT cm SIZE cm	AĞIRLIK kg WEIGHT kg
ACAG001	100	2,98

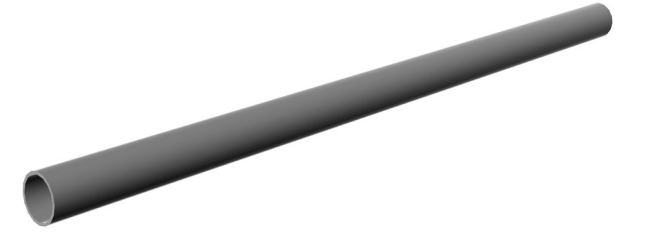



SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATEDS

